

we care 

primus

laundry equipment

Професионални машини

C 6, C 8



ОПИСАНИЕ

- Голям капацитет - 6/8 kg
- Корпус от стомана инокс (aisi 304)
- Барабан и казан от стомана инокс
- Лесен за управление микропроцесор икономични програми, програми за пране на подови бърсалки на ресни
- Кратък цикъл на пране
- Голям отточен клапан (Ø50 мм)
- Ваничка за препарати отгоре
- Контролирана честота на мотора
- PowerWash® система: перфорирани ребра за подобрена механика и намален разход на вода
- Програма за пране SuperEco - значително намален разход на вода и електричество

ОПЦИИ

- С монетник
- Отточна помпа
- Помпи за течни препарати



ДИЗАЙН КОМПАКТ



КОРПУС ОТ СТОМАНА ИНОКС




ГОЛЯМ ОТВОР НА ЛЮКА

POWERWASH

supereco

ТИП		C 6	C 8
КАПАЦИТЕТ	kg/lb	6/15	8/18
ДИАМЕТЪР БАРАБАН	mm	Ø530	Ø530
ОБЕМ БАРАБАН	l	60	73
МОТОР			
Честотно управление		standard	standard
ОБОРОТИ ЦЕНТРОФУГА	об./мин.	1150	1100
G-ФАКТОР		390	360
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-440V 50/60Hz 1x380-440V 50/60Hz	
ЕЛ. ПОДГРЕВ	kW	стандарт 6kW опция 3 или 9kW	
ЗАХРАНВАНЕ ВОДА			
Топла вода макс. 70 °C		3/4"	3/4"
Студена вода		3/4"	3/4"
ОТТИЧАНЕ			
Отточен клапан		стандарт	стандарт
Помпа		опция	опция
ЗАЗМЕРИ			
Вход mm		1070x685x665	1070x685x690
ДАННИ ТРАНСПОРТ			
Бруто тегло	kg	175	185
Нето тегло	kg	165	175
Обем с опаковка	m ³	0,631	0,631
Размери с опаковка	mm	1200 x710x740	1200x710x740
РАЗХОД НА ВОДА			
Топла и студена за цикъл*	l	40 + 8	48 + 12

* Тествано съгласно норма EN60456; данните за размерите включват всички части

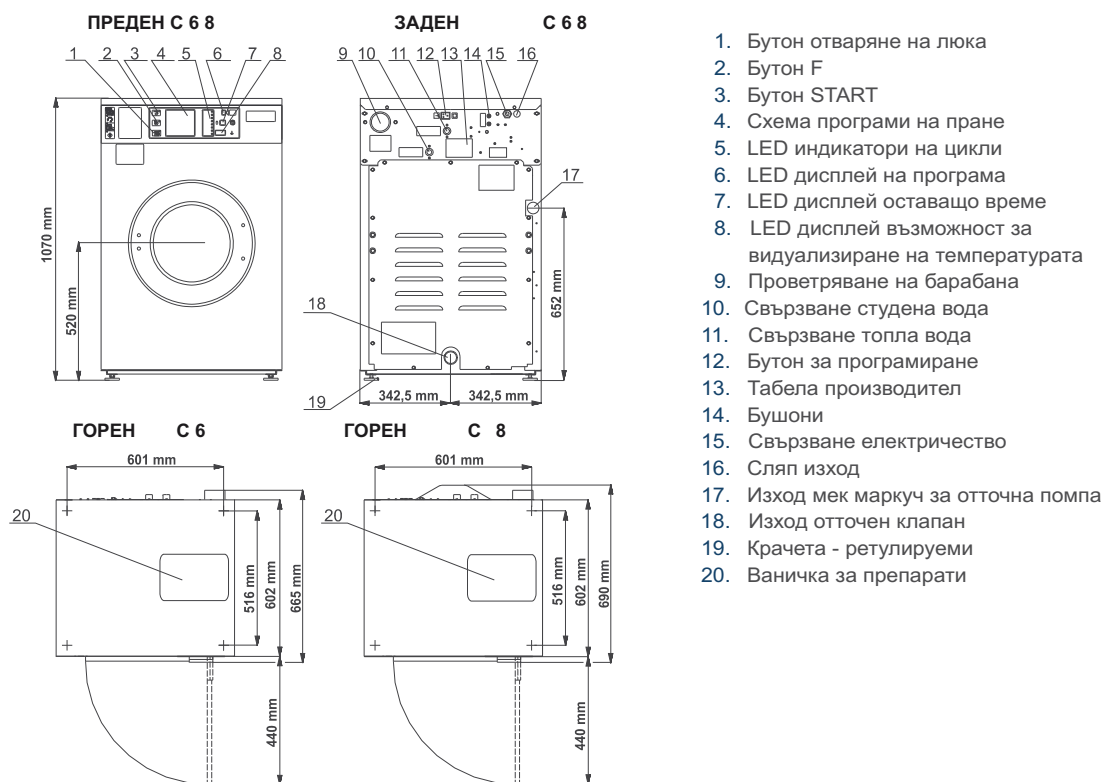

Фирма Primus си запазва правото да променя характеристиките и машините в този проспект без предупреждение. Посочените спецификации са с чисто информативен характер.

www.primuslaundry.com

