

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Професионални перални с центрофуга Професионални Сушилни

SP10

SD10

Характеристики на пералня с центрофуга

- Казан и барабан от неръждаема стомана
- Водеща в индустрията с G-фактор 440 на центрофуга редуцира влагата, намалява времето за сушене и разходите за ползване
- Изцяло самостоятелно позициониране: може да се инсталира на всякакъв под и ниво
- Окачване с нова технология за извън баланс
- Кутия с 4 отделения за перилни прапарати
- Вратата се отваря на 180° за лесно зареждане и изваждане
- Стандартно с изпускателна помпа, изпускателен клапан- опция
- Горни, предни и старанични панели са стандартно в цвят сив антрацит
- Електрическо загряване или с топла вода
- 6 програми за пране
- Възможност за програмиране на модификатора опции » Добавено предпране » Допълнително време за пране » Допълнително плакнене
- LED индикация за статуса на програмата
- Показва остатъчното време

Характеристики на сушилните

- Барабан от галванизирани стомана
- Линт филтър с голям размер, разположен в предната част за лесно почистване
- Мощен изпускателен вентилатор осигурява кратковременно сушене и ниски разходи
- Широк отвор на люка 180° за лесно зареждане и изваждане на прането
- Горен преден и странични панели стандартно, налично в цвят сив антрацит
- Загряване с електричество и газ
- 4 програми
- LED индикация за статуса на програмата
- Показва остатъчното време



компактен дизайн




лесно функциониране


ТИП		SP10
КАПАЦИТЕТ	kg	10
ОБЕМ БАРАБАН	l	96,8
ДВИГАТЕЛ		
Честотен регулатор	kW	0,67
СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГА	об/мин	1200
G-ФАКТОР		440
Електрическо Свързване		1x220-240V,50Hz 3x220-240V,50Hz 3x380-415V 50Hz
ЕЛ. ЗАГРЯВАНЕ	kW	4,8
Мръсна вода Помпа Отточна клапа		стандартно налично
РАЗМЕРИ		
ВхШхД	мм	1027×683×704
ДАНИИ ЗА ТРАНСПОРТ		
Бруто тегло	кг	122
Нето тегло	кг	113
Обем (опаковка)		
Картонена опаковка	м ³	0,71
Размери (опакована)		
ВхШхД	мм	1156×737×832

ТИП		SD10
КАПАЦИТЕТ	kg	10
ОБЕМ БАРАБАН	лт	198
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАГРЯВАНЕ	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
ГАЗ ЗАГРЯВАНЕ	kW	7,3
МОЩНОСТ ДВИГАТЕЛ	kW	0,25
РАЗМЕРИ		
ВхШхД	мм	1027×683×711
ТАНСПОРТ ДАНИИ		
Бруто тегло	кг	73
Нето тегло	кг	68
Обем (опакована)		
Картонена опаковка	м ³	0,71
Размери (опакована)		
ВхШхД	мм	1156×737×832


Sp10 Отпред

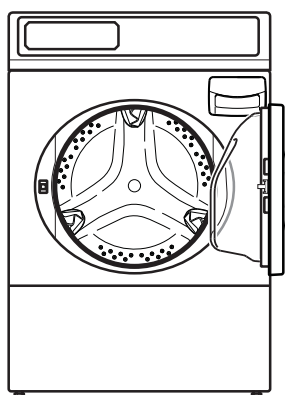


Sp10 Страна

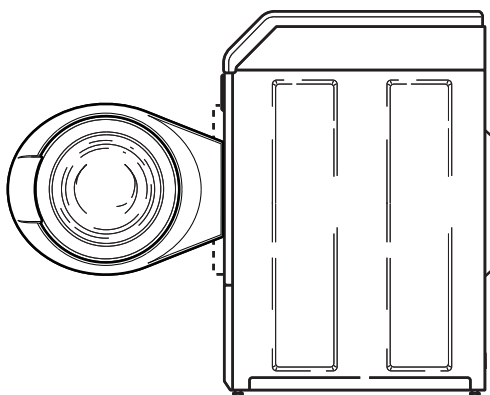


Sp10 Задна страна

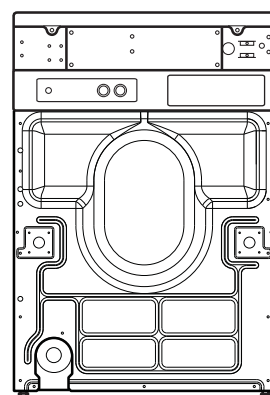


Sd10 Отпред

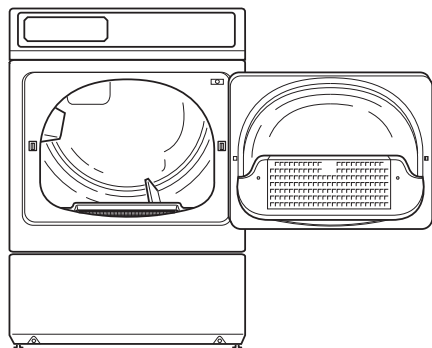

Sd10 Страна

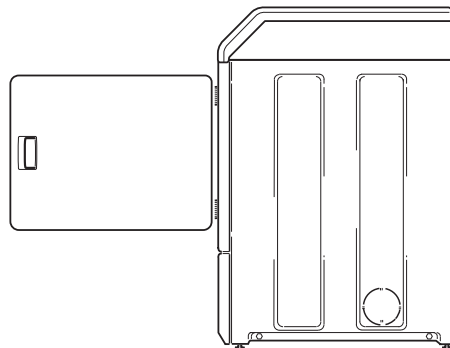

Sd10 Задна страна



Primus си запазва правото за промяна на машините и спецификациите в настоящата диплома по всяко време без предварително известие. Данните и снимките са само информативни и необвързващи.

www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

