

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Индустриални Барабанни Сушилни

T9 HP, T11 HP, T13 HP, T16 HP



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Термопомпа
- Барабан от неръждаема стомана с голям диаметър
- Лесен за опериране микропроцесор
- Комбинация от радиален и аксиален въздушен поток- RADAX® концепция:
 - максимален пренос на топлина
 - ниска консумация на енергия
 - кратко време за сушене
- Отваряне с голяма врата за по-лесно зареждане и изваждане
- Лесно почистващ филтър за мъх

ОПЦИИ

- Версия с монети или жетони
- Барабан с реверсивно движение
- Програма Full Control (FCT)
- Остатъчен контрол на влагата Sensodry®:
 - идеално за изсушаване на деликатно бельо
 - измерва влажността в %
 - комбинация с SoftWash®
 - подходящо за ателиета за хим. чистене
 - налично с „Easy и Full контрол
- Преден панел от неръждаема стомана



ТЕРМОПОМПА



СТАНДАРТНО БАРАБАН
ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА




ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ

senso.dry®

radax®

ТИП		T9 HP	T 11 HP	T 13 HP	T 16 HP
КАПАЦИТЕТ					
Капацитет на барабана	кг/lb	9/20	11/24	13/27	16/35
Обем барабан	л	195	250	285	345
Диаметър на барабана	мм	Ø760	Ø760	Ø760	Ø760
Сушене-средно кол./ минута	g/min	122	126	120	120
МОТОР					
Вентилация	kW	0,20	0,20	0,20	0,20
Централен	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
ТЕРМОПОМПА					
Ел. връзки		3x380-415V 50Hz +N			
Енергия	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
Програмактор					
Easy control - с защита		Стандартно	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Full control		Налично	Налично	Налично	Налично
РАЗМЕРИ ВxШxД					
Размери в опаковка ВxШxД	мм	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ					
Тегло Бруто	кг	305	360	400	400
Тегло Нето	кг	290	350	360	375

Енергийна консумация при номинално натоварване(kWh)

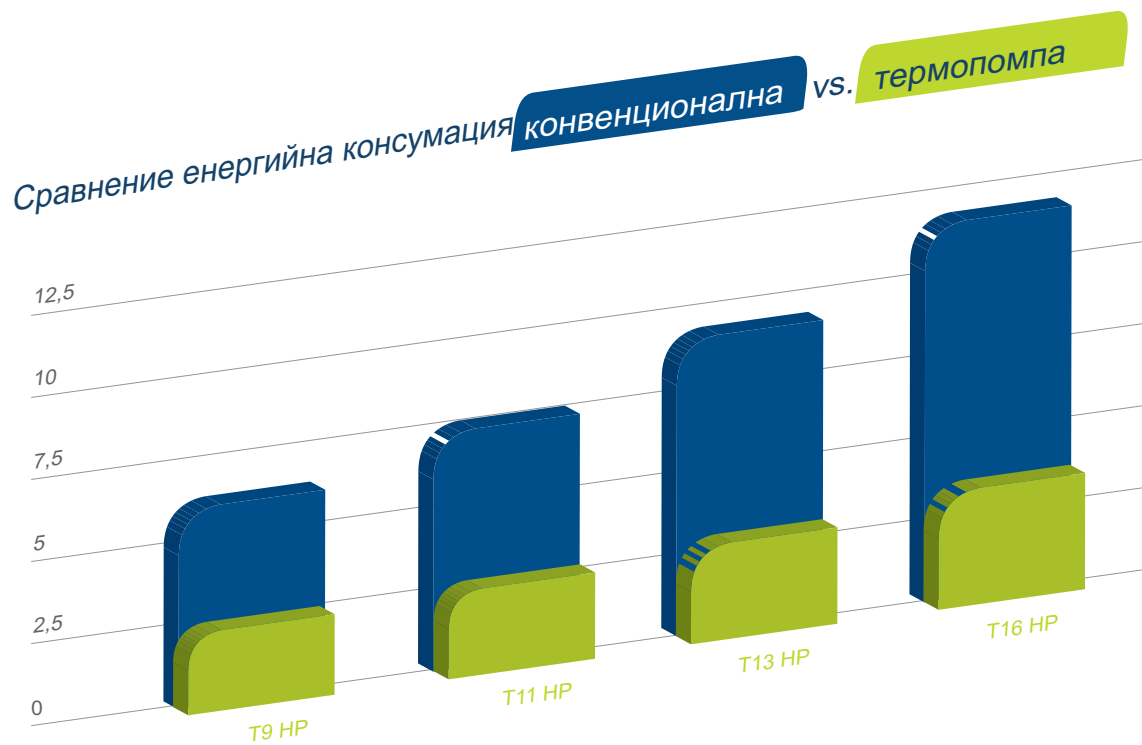

Primus си запазва правото за промяна на машините и спецификациите в тази брошура по всяко време без предварително известие. Данните и снимките са само информативни и необвързващи.

www.primuslaundry.com www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

