


# primus

laundry equipment

**Xtreme**  
in innovation

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ГЛАДАЧНИ КАЛАНДРИ С НАГРЕВАЕМ ЖЛЕБ

I 25, I 30

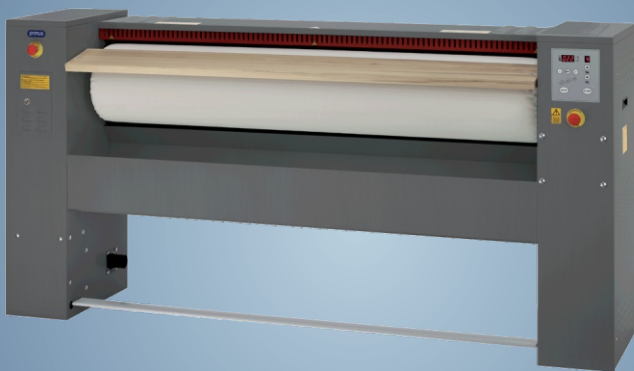

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Атрактивен дизайн
- Защита за работа на оператора
- Автоматично изключване на устройството когато е без надзор
- Намален брой на механични и движещи части за по-ниски разходи и поддръжка
- Равномерен натиск при гладене - гаранция за високо качество
- PID-регулиране на температурата спомага за по-добро разпределение на температурата и намаляване консумацията на енергия
- Нагреватели с дълъг живот
- Анодиран екструдирани алуминиев профил - избягване спад в  $t^{\circ}$  и гарантиране високо качество на гладене
- Всички важни елементи са достъпни
- Старт/стоп педал
- Стандартно NOMEX покривало
- Задната част на гл. ютия е с изолация от 25мм керамична вата - ниска консумация на енергия.

### ОПЦИИ

- Инверторен мотор - възможност за регулиране на скоростта на гладене
- Изход за топъл въздух от каландър (I25-140, I30-160, I30-200)



КОМПАКТЕН ДИЗАЙН



ЛЕСЕН ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ



ОПТИМИЗИРАН

ТИП	I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140AV**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
РАЗМЕРИ ВАЛ										
Дължина / мм	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Диаметър / мм	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
Капацитет кг/час	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Относителна влажност%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	20-25	40-45
Вид захранване	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric	electric
Скорост м/мин.	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4	2-4
Напрежение/Hz/ фази:										
230/50/1	25A	25A	32A	32A	32A	32A	40A	N/A	N/A	N/A
230/50/3	16A	16A	16A	16A	25A	25A	25A	40A	40A	50A
230/60/1	25A	25A	32A	32A	32A	32A	40A	N/A	N/A	N/A
230/60/3	16A	16A	16A	16A	25A	25A	25A	40A	40A	50A
400/50/3	10A	10A	10A	10A	16A	16A	16A	25A	25A	32A
400/60/3	10A	10A	10A	10A	16A	16A	16A	25A	25A	32A
440/60/3	10A	10A	10A	10A	16A	16A	16A	25A	25A	32A
480/60/3	10A	10A	10A	10A	16A	16A	16A	16A	16A	25A
Мощност захранване kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Мотор номинална kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Обща мощност kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Въздуховод мм	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
Размери, мм										
Височина	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Ширина	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Дълбочина	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ										
Височина	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Ширина	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Дълбочина	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Нето кг	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
Бруто кг	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350
*ОпцияV=Променлива скорост & Регулируема температура										
**OptionAV=Променлива скорост, Регулируема температура,& Въздуховод										



1. Управление
2. Аварийен Стоп бутон
3. Ръчно задвижване на вала
4. Главен прекъсвач и захранване

Alliance Laundry Systems си запазва правото да прави промени по машините и спецификациите в тази брошура по-всяко време, без предизвестие. Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

[www.denex-service.com](http://www.denex-service.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

