

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

ПРОМИШЛЕНИ ИЗСУШАВАЩИ ГЛАДАЧНИ КАЛАНДРИ с предно и задно връщане IR 50 и модел с устройство за надлъжно сгъване IF 50

IR 50, IF 50



ОПИСАНИЕ

- Голяма контактна площ на бельото с гладещия вал с ъгъл 300°
- Протекция за ръцете и аварийен СТОП за повишена сигурност
- Гладачни колани NOMEX с повишена издръжливост
- Автоматично охлаждане на вала
- Лесен за употреба микропроцесор с 20 настроени програми
- Индикатор на скоростта и температурата на гладене
- Заден ход на вала
- Модел IF: вградено устройство за сгъване по дължина
- Модел IR: преден и заден изход за изгладено бельо
- Контрол на честотата на мотора (инвертор)
- Подвижни филтри за мъх
- Стандартна антистатична с-ма (IF)
- Сист. Easyfold® за по-лесна поддръжка (опростено сгъване)
- Подгрев: електрически, газов или паров

ОПЦИИ

- Крачен педал за пускане и спиране на машината
- Заден изход с поставка (IF)
- Изход с поставка (IR)
- Хромиран вал за по-добра топлопроводимост



ЗДРАВА СТРУКТУРА



ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ




НИСЪК РАЗХОД
НА ЕНЕРГИЯ

EASYFOLD®

| ТИП | | IF/IR 50-200 | IF/IR 50-250 | IF/IR 50-320 |
|------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ДИАМЕТЪР ВАЛ | мм | 500 | 500 | 500 |
| работна дължина вал | мм | 2000 | 2500 | 3200 |
| ЗАГРЯВАНЕ | | | | |
| Електрическо | kW | 38 | 55 | 65 |
| Газ | kW | 36 | 52 | 66 |
| Пара | kg/h | 49 | 68 | 88 |
| МОТОР | | | | |
| Вал | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| вентилатор | kW | 0,18/0,255 | 2x0,18/0,255 | 2x0,18/0,255 |
| Капацитет на гладене* | | | | |
| Ел. & Газ загряване | kg/h | 80 | 95 | 120 |
| Загряване с Пара | kg/h | 95 | 115 | 145 |
| Скорост на Вала | м/мин. | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 |
| Електричество връзки | | 3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz | | |
| РАЗМЕРИ | | | | |
| В x Ш x Д | мм | 1568x2750x1185 | 1568x3350x1185 | 1568x3950x1185 |
| Данни ТРАНСПОРТ | | | | |
| Бруто тегло (на пале) | kg | 1520 | 1700 | 2000 |
| Нето тегло | kg | 1290 | 1440 | 1680 |
| Обем (опаковано) на палет | м ³ | 7,14 | 8,62 | 10,13 |
| Палет ВxШxД | мм | 1900x2890x1300 | 1900x3490x1300 | 1900x4100x1300 |

* Tested in accordance of ISO 9398-1, Данните относно размерите на машините включват всички изпъкнали части.

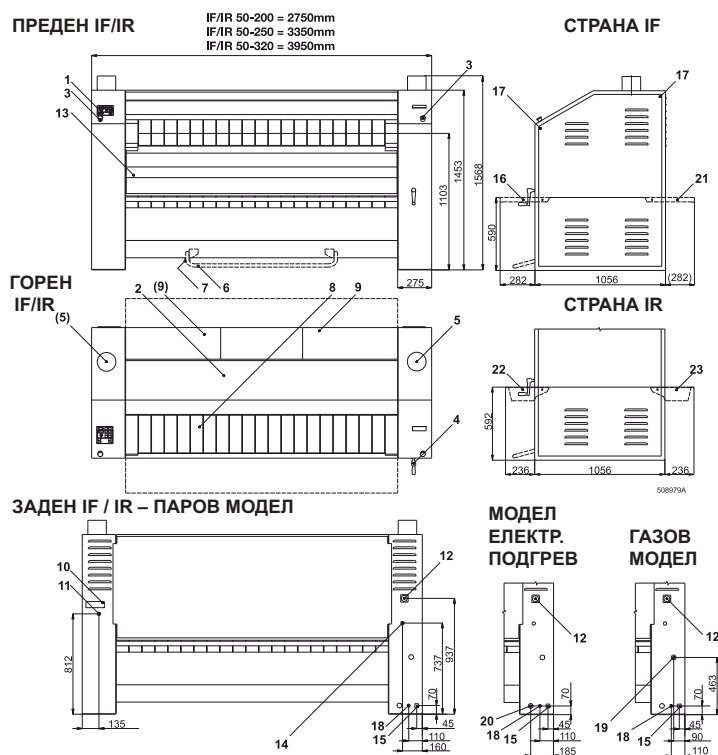

1. Команден панел
2. Горен капак
3. Централен стоп
4. Ръчно задвижване на вала
5. Изход на въздушния поток
6. Педал спиране/пускане на лентите (само за версия OPL)
7. Микропрекъсвач на педала
8. Подаващи ленти (колани)
9. Капак на филтъра за мъх
10. Табела производител
11. Изход на конденз 3/4" (само за паровия модел S)
12. Главен прекъсвач
13. Горно подаване
14. Вход за пара (само за паровия модел S)
15. Заземяване
16. Подвижен преден плот
17. Винтове на страничния капак
18. Електрозахранване
19. Вход газ (само за газовия модел G)
20. Електрозахранване за ел. подгрев (само за електр. модел -E)
21. Заден подвижен плот (по заявка)
22. Накланяне на предно подаване
23. Накланяне на заден изход

Фирма Primus си запазва правото на промени в спецификации и машини по всяко време, без предупреждение. Детайлите и илюстрациите имат чисто информативен характер.

www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

