

we care 

primus

laundry equipment

## Професионални барабанни сушилни

D 55, D 77



### ОПИСАНИЕ

- Електронен програматор, лесен за употреба
- Регулиране степента на остатъчна влажност
- Възможен газов или паров подгрев
- Много голям люк - лесно зареждане и изваждане на прането (Ø62cm)
- Стандартен реверсивен барабан
- Самопочистващ се филтър прах
- Загряване на аспирирания въздух

### ОПЦИИ

- Барабан от неръждаема стомана



НИСЪК РАЗХОД  
НА ЕНЕРГИЯ



ГОЛЯМ ОТВОР  
НА ЛЮКА




БЪРЗИ ЦИКЛИ  
НА СУШЕНЕ


ТИП		D 55 ГАЗ	D 55 ПАРА (ВИСОКО НАЛ.)	D 77 ГАЗ	D 77 ПАРА (ВИСОКО НАЛ.)
КАПАЦИТЕТ	kg	55		77	
РАЗМЕРИ НА БАРАБАНА					
Обем	m <sup>3</sup>	1,025		1,408	
Диаметър	mm	Ø1118×1041		Ø1289×1080	
ИЗХОД ВЪЗДУХ	l/s	755		1156	
ПОДГРЕВ	kW	88	119	116	190
МОТОРИ					
Централен	kW	0,552		0,552	
Вентилация	kW	0,736		2,208	
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ					
Електр. 380-400V	AC/Hz	3+N/50 Друго при поискване		3+N/50 Друго при поискване	
Към газ	inch	3/4	-	1	-
Към пара	inch	-	3/4	-	1 1/4
Изход въз	mm	254		300	
	inch	10		12	
РАЗМЕРИ					
ВхШхД	mm	2177 x1178x1725	2121x1178x1725	2388x1349x1749	2388x1349x1749
С опаковката	mm	2300 x1300x1820	2300x1300x1820	2520x1480x1910	2520x1480x1910
ТЕГЛО					
Нето	kg	580	625	716	761
Бруто	kg	655	700	871	836

Данните за размери включват всички части на машините


ПРЕДЕН D 55 77

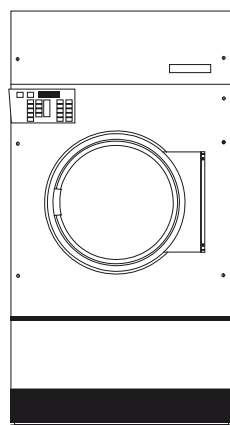

СТРАНА D 55 77

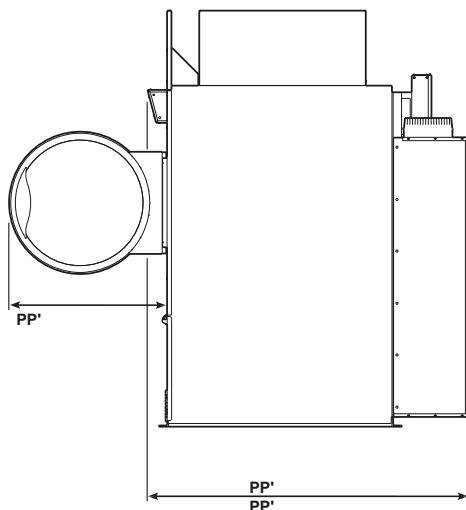

ЗАДЕН D 55 77

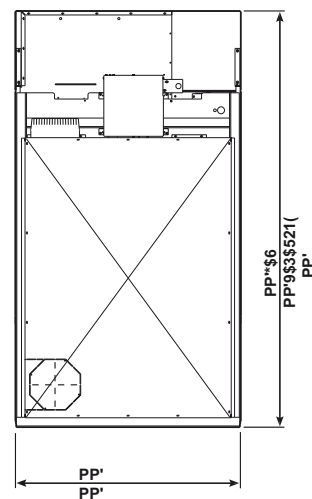

Фирма Primus си запазва правото да променя спецификации и характеристики по всяко време без предупреждение. Детайлите и илюстрациите в брошурата имат чисто информативен характер.

[www.denex-service.com](http://www.denex-service.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

