


primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Промислени сушачи гладачни каландри с цилиндричен нагряваем вал

I 50



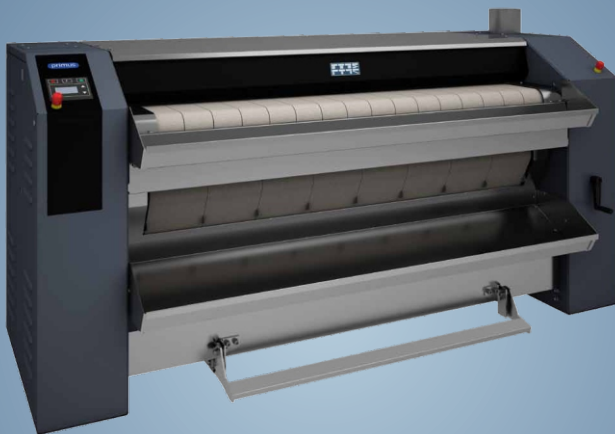


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Голяма контактна повърхност с с бельото с площ 300°
- Тънък цилиндър, полирана стомана
 - Разумна цена
 - Бърза реакция на температурата
 - Отлична топлопроводимост
- Защита на пръстите и аварийен бутон за повече безопасност
- Durable Meta Aramid гладачни колани
- Автоматично охлаждане
- Лесен за опериране микропроцесор 20 зададени програми
- Индикация на гладачната скорост и температура
- Възможност за реверсивен режим
- Честотно управление на мотора
- Лесно вадещи се филтри за мъх
- Възможност за пестене на място с инсталиране до стена: преден изход
- Електрически, газов или паров
- Система за контрол на нагряването с 3 температурни сензора
- Ергономичен дизайн


ОПЦИИ

- Версия с жетони
- Версия централна система за разплащане (CPS)
- Хромиран вал за по-добра топлопроводимост
- Крачен педал за лесен пуск и стоп
- SensoSpeed - автоматично променяща се скорост на гладене



ТИП		I 50-160	I 50-200	I 50-250	I 50-320
ВАЛ ДИАМЕТЪР	мм	500	500	500	500
Работна дължина на вала	мм	1600	2000	2600	3200
ЗАГРЯВАНЕ					
Електрическо	kW	32,4	37,2	54,0	64,8
ГАЗ	kW	30	36	52	66
ПАРА	kg/h	36	49	68	88
МОТОР					
Мотор вал	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Вентилатор	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Обща инсталирана ЕЛ.	мощност	33,2	38,0	55,2	66,0
ГАЗ		0,7	0,7	0,9	0,9
ПАРА		0,7	0,7	0,9	0,9
Въздуховод	мм	1x150	1x150	2x150	2x150
Капацитет гладене*					
Ел. & Газ загреване	kg/h	65	80	95	120
Пара	kg/h	80	95	115	145
Скорост на ВАЛА	м/мин.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz			
РАЗМЕРИ ВxШxД	мм	1232x2350x1052	1232x2750x1052	1232x3350x1087	1232x3950x1087
ТРАНСПОРТНИ ДАНИИ					
Бруто	kg	1120	1350	1500	1850
Нето	kg	920	1150	1290	1590
Обем (в опаковка)	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
в палет ВxШxД	мм	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100

* Tested in accordance of ISO 9398-1, Данните за размерите на машините включват всички изпъкнали части.

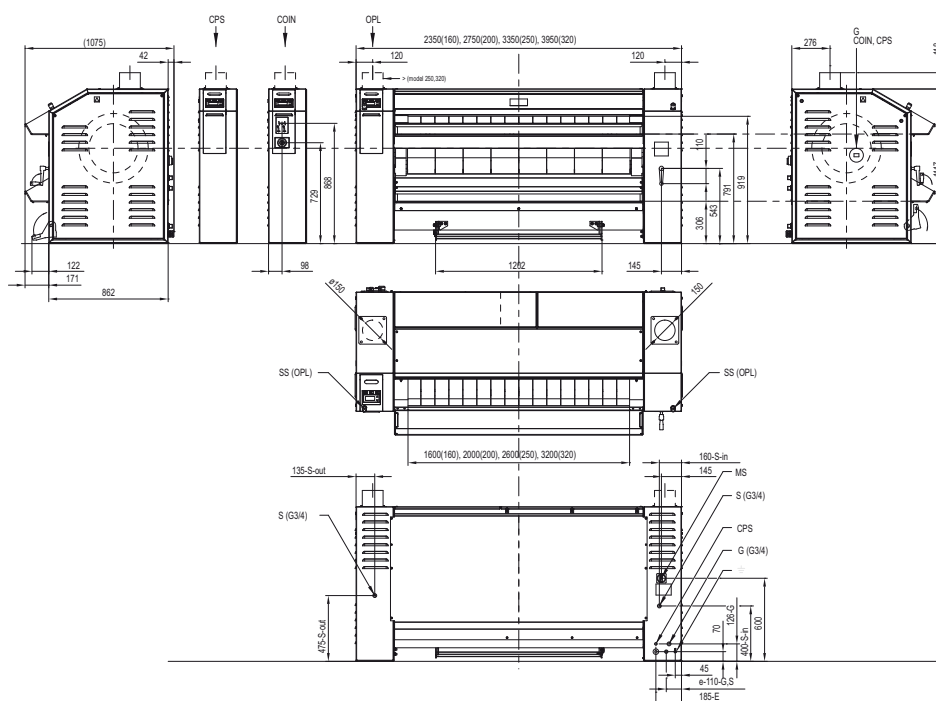

Primus си запазва правото да прави промени по машините и спецификациите в тази брошура по-всяко време, без предизвестие. Детайлите и снимките са само за информация и не са обвързващи.

www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

